


Catálogo linha completa produtos Agro

belgo arames

Uma parceria entre ArcelorMittal e Bekaert.

Estamos sempre conectados

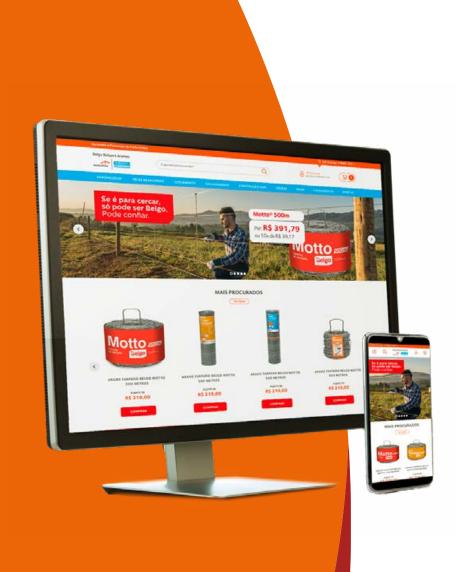

Você sabia que a Belgo tem Loja Online? Compre agora mesmo e receba em sua casa.

lojabelgo.com.br

Compre na Loja Online Belgo.



E mais! Temos um blog repleto de conteúdos e dicas para o agronegócio. Venha ler:

blog.belgo.com.br/agro

Visite nosso blog.





















Cercou, tá cercado.

- Camada pesada de zinco.
- Dura 3 vezes mais que os produtos de camada leve.
- Maior resistência ao impacto dos animais.
- Ideal para terrenos acidentados, litorâneos e alagadiços.
- Torção alternada dos fios: economia de mourões e maior esticamento.

Acessórios:

Belgo AçoFix® e Grampos Belgo®.

Especificações

Comprimento	500m/250m
Carga mínima de ruptura*	350kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	1,60mm
Distância entre as farpas	125mm
Torção dos fios	alternada
*Impacto dos animais	





Veja como instalar o seu produto.

Belgo Fortte®

- Alta resistência ao impacto dos animais.
- Torção alternada de fácil manuseio.
- Ótima relação custo-benefício.

Especificações

• ,	
Comprimento	500m/250m/100m
Carga mínima de ruptura*	350kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	1,60mm
Distância entre as farpas	125mm
Torção dos fios	alternada
*Impacto dos animais	





Navegue pelo menu


















Telas Hexagonais















Belgo Rodeio®

- Ideal para cercas urbanas e rurais.
- Resistente ao impacto dos animais.

Especificações

Comprimento	500m/250m/100m
Carga mínima de ruptura*	350kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	1,60mm
Distância entre as farpas	125mm
Torção dos fios alternada	
*Impacto dos animais	



Belgo Varjão®

- Arame grosso, macio e de fácil manuseio.
- Farpas entrelaçadas.

Especificações

Comprimento	400m/250m
Carga mínima de ruptura*	250kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,00mm
Distância entre as farpas	125mm
Torção dos fios	contínua
*Impacto dos animais	





Navegue pelo menu

















Telas



Hexagonais















Belgo Bravo®

- Tecnologia que confere alta resistência ao impacto dos animais.
- Torção alternada e de fácil manuseio.
- Ótima relação custo-benefício.

Especificações

Comprimento	400m
Carga mínima de ruptura*	400kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	1,80mm
Distância entre as farpas	125mm
Torção dos fios	alternada
*Impacto dos animais	



Belgo Leite®

- Arame farpado sem farpa.
- Não fere os animais.
- Maior resistência entre os farpados.

Especificações

Comprimento	400m
Carga mínima de ruptura*	430kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,51mm
*Impacto dos animais	





































Belgo Z-700®


Cercou, tá cercado.

- Ideal para terrenos planos ou pouco acidentados.
- Para gado de corte ou de leite.
- Resistente, de fácil manuseio e muito durável.
- Esticamento e acabamentos perfeitos.
- Grande elasticidade.
- Fácil desenrolamento.

Acessórios:

Belgo AçoFix®.



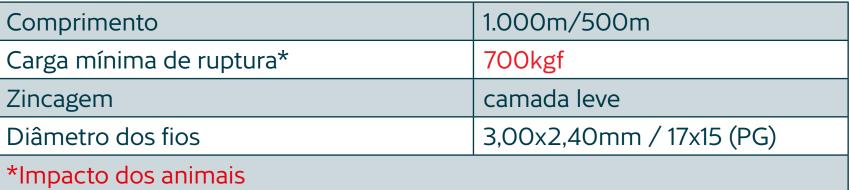



Belgo ZZ-700 Bezinal®

Bom até debaixo d'água.

- Ideal para regiões alagadiças e litorâneas de alta corrosão.
- Ideal também para gado de corte, de leite e para búfalos.

Especificações

Comprimento	1.000m	
Carga mínima de ruptura*	700kgf	
Zincagem**	camada pesada tipo Bezinal®	
Diâmetro dos fios 3,00x2,40mm / 17x15 (PG)		
*Impacto dos animais **3 vezes mais zinco + alumínio		



Veja como instalar o seu produto.

Tecnologia

Aço Zinco


































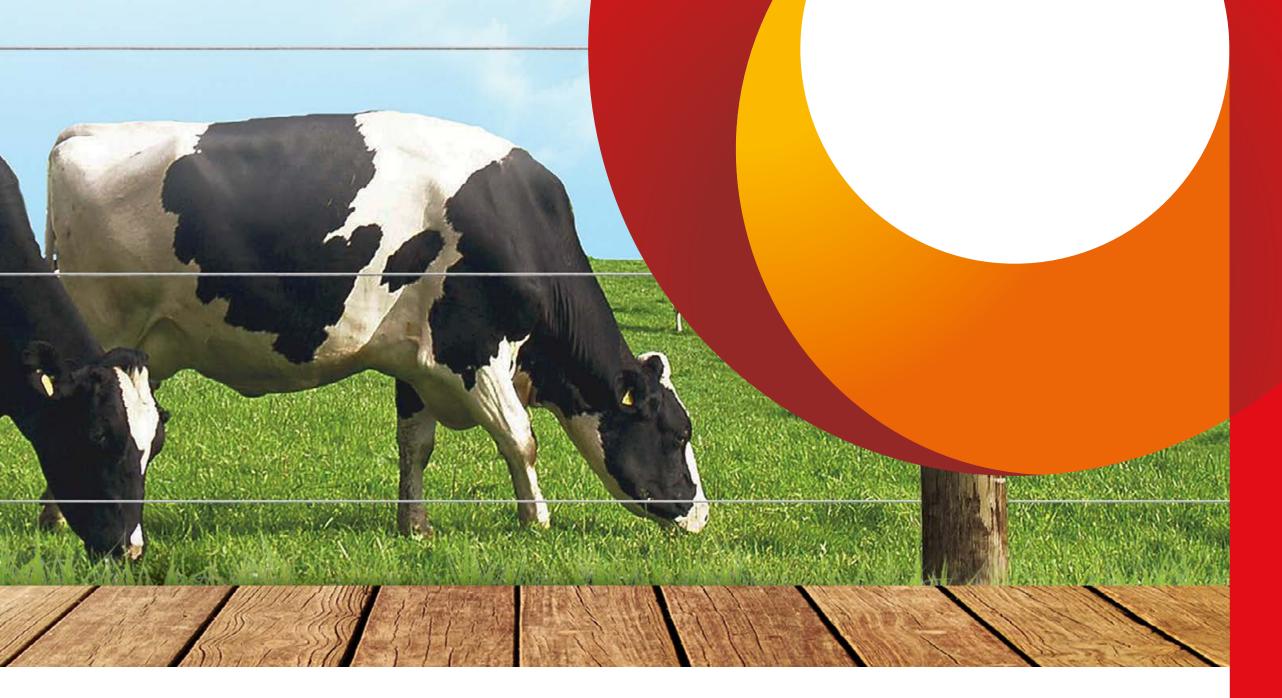



Belgo Z-600®

- Ideal para terrenos planos e rebanhos da região Sul do país.
- Mais maleável e durável.

Especificações

Comprimento	1.250m
Carga mínima de ruptura*	600kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,70x2,20mm / 16x14 (PG)
*Impacto dos animais	



Belgo Fortte®

- Nova geração de arame liso.
- Fios com alta resistência ao impacto dos animais.
- Fácil manuseio.
- Ótima relação custo-benefício.

Especificações

* ,	
Comprimento	1.250m/1.000m
Carga mínima de ruptura*	700kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,70x2,20mm / 16x14 (PG)
*Impacto dos animais	



Navegue pelo menu

















Hexagonais



Cordoalhas para Curral













Tecnologia

3 vezes mais **Zinco**



Belgo Eletrix®

- Arame para cerca elétrica com excelente condutibilidade.
- Resistente ao impacto dos animais.
- Ideal para gado de corte e de leite.
- Dura 3 vezes mais devido à sua camada pesada de zinco.

Especificações

Comprimento	500m/1.000m
Carga mínima de ruptura*	500kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,10mm
Resistividade elétrica	0,049 (Ω/m)
*Impacto dos animais	



Belgo Eletrix Light®

- Arame macio, ideal para animais mansos e gado de leite.
- Dura 3 vezes mais devido à sua camada pesada de zinco.

Especificações

Comprimento	1.000m
Carga mínima de ruptura*	220kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	1,80mm
*Impacto dos animais	



Navegue pelo menu









4

























Belgo AçoFix®

- Possibilita maior distância entre mourões.
- Indicado para todas as cercas de arame liso e farpado.
- Instalação de 2 em 2 metros.
- Mais leve, não pesa na cerca.
- Único no mercado com 300 atilhos e torcel.
- Dura 3 vezes mais, devido à camada pesada de zinco.

Especificações

Comprimento	1,20m
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	3,40mm
Embalagem	feixe com 100 peças

Grampos Belgo®

- Disponíveis nas opções galvazinado e polido.
- O grampo galvanizado aumenta a vida útil da cerca.

Especificações

B (BWG) x A (pol.)	Quant. aprox. 1kg
9 (3,75mm) x 1 (25,4mm)	215 un.
9 (3,75mm) x 7/8 (22,3mm)	250 un.
12 (2,76mm) x 7/8 (22,3mm)	495 un.





Grampo

convencional.

Belgo Kilo®



- Arame galvanizado e macio, para o uso em amarrações diversas, aplicações industriais, artesanato, utilidades domésticas e acabamentos com gesso.
- Vendido em embalagem de 10 rolos de 1kg.

Especificações

Modelo	BWG	Diametro dos fios (mm)	Comprimento aprox. do rolo (m)	Embalagem
	12	2,76	21	
	14	2,10	37	
Belgo Kilo	16	1,65	60	Rolos de
Galvanizado®	18	1,24	105	1kg em
	20	0,89	205	embalagens com 10kg.
	22	0,71	322	com rong.
Belgo Kilo Plastic®	-	2,00	80	





































Belgo Bovino®

- Cerca pronta desenvolvida especialmente para maior proteção de gado bovino.
- Maior economia de mourões.
- Instalação e manutenção mais práticas.
- Alta durabilidade devido à camada pesada de zinco.

Especificações

Altura do rolo	1,00m
Comprimento do rolo	50m
Largura da malha	30cm
Número de fios	6
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,50mm



Tecnologia

Belgo Javaporco®

Cerca pronta desenvolvida para proteção de lavouras contra ataques de javalis e outros animais silvestres.


- Fácil instalação e manutenção.
- Alta durabilidade devido à camada pesada de zinco.
- Alta resistência ao impacto de animais.

Especificações

Altura do rolo	1,20m
Comprimento do rolo	50m
Largura da malha	30cm
Número de fios	11
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,50mm



Desenho Técnico

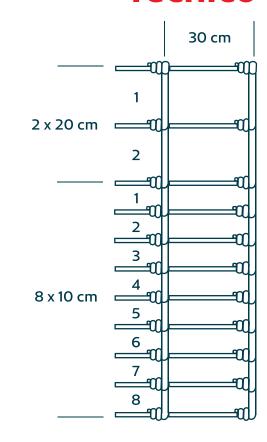





Navegue pelo menu






















para Curral














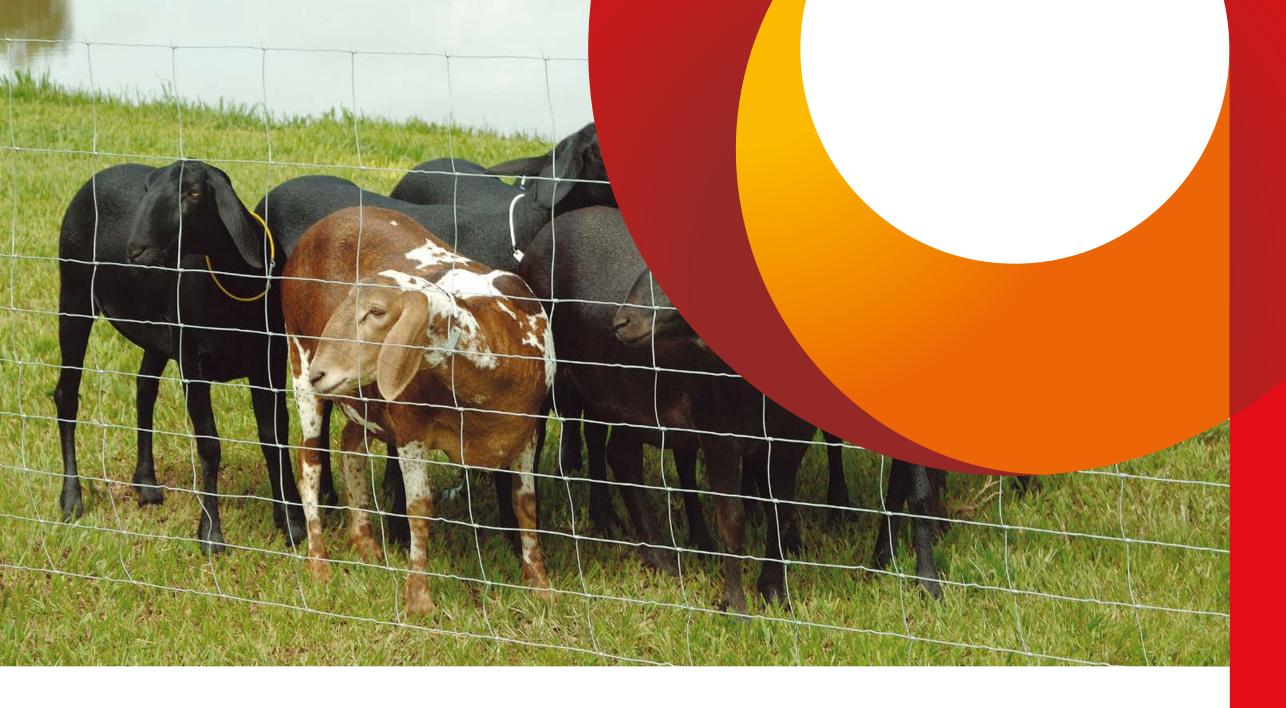

Belgo Campestre Carneiro®

Cerca pronta para animais de médio porte, como caprinos e ovinos.


- Instalação e manutenção mais práticas.
- Alta durabilidade devido à camada pesada de zinco.

Especificações

Altura do rolo	1,20m
Comprimento do rolo	50m/100m
Largura da malha	20cm
Número de fios	11
Zincagem	camada pesada
	2,50mm (externo)
Diâmetro dos fios	2,10mm (interno)
	1,90mm (vertical)

Tecnologia 3 vezes mais Zin co

Desenho Técnico

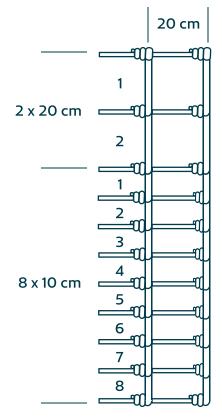





Belgo Strada®

Cerca pronta desenvolvida para proteção de estradas evitando o atropelamento e a passagem de fauna (anta, tamanduá, capivara).

- Fácil instalação e manutenção.
- Alta durabilidade devido a camada pesada de zinco.
- Alta resistência ao impacto de animais.

Especificações

Altura do rolo	1,40m
Comprimento do rolo	50m
Largura da malha	30cm
Número de fios	12
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,50mm



Tecnologia

3 vezes





Navegue Selo menu









Lisos





Cercas Prontas





para Curral





Fruticultura




Avicultura

Aquicultura





8 x 10 cm =

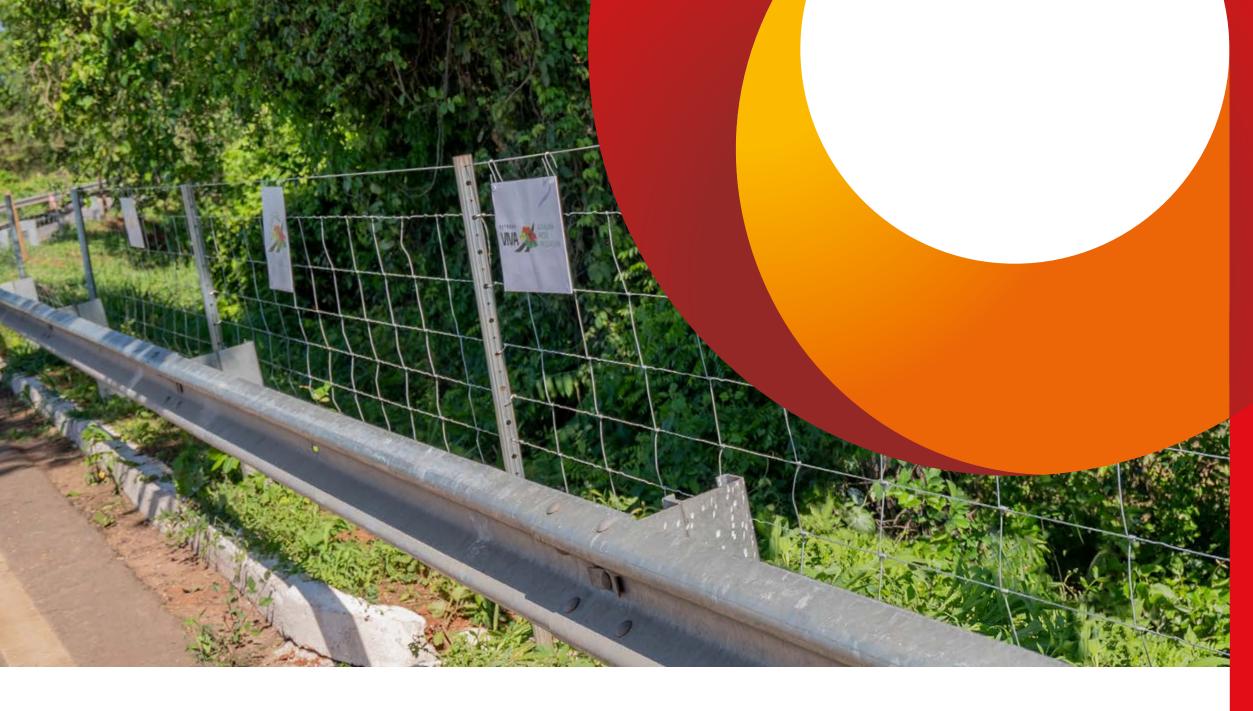

Belgo Ferrovia®

Cerca pronta desenvolvida para proteção de estradas evitando o atropelamento e a passagem de fauna (anta, tamanduá, capivara).


- Fácil instalação e manutenção.
- Alta durabilidade devido a camada pesada de zinco.
- Mais alta da linha de cercas prontas.
- Alta resistência ao impacto de animais.

Especificações

Altura do rolo	1,80m
Comprimento do rolo	50m
Largura da malha	30cm
Número de fios	14
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,50mm

Tecnologia 3 vezes mais Zinco

Desenho Técnico

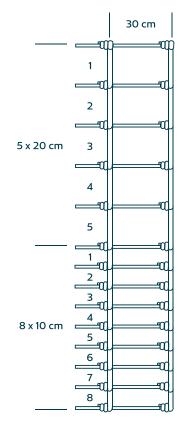



Belgo Hexanet®

- Tela hexagonal galvanizada, econômica, flexível e de fácil manuseio.
- Utilizada na criação de animais em geral (suínos, aves e pássaros) e na construção civil.

Especificações

Tipos de telas	Mangueirão	Galinheiro	Pinteiro	Viveiro
Comprimento do rolo		50m		
Dimensão da malha	3	2	1	1/2
Diâmetro dos fios (BWG)	16 e 18	18, 22 e 23	22	24
Zincagem	Camada leve			
	0,80m			0,80m
	1,00m	1,50m	1,00m	1,00m
Altura	1,20m	1,80m	1,50m	1,50m
	1,50m			
	1,80m			

De olho na marca

A Belgo Hexanet® vem com fita marcadora, que garante a procedência da tela do início ao fim do rolo.























Telas Hexagonais



















Belgo Cordaço®

- Reduz, em até 60%, a quantidade de madeira usada.
- Ideal para construção e manutenção de currais de engorda, manejo e confinamento.
- Melhor custo-benefício comparado ao curral de madeira.

Especificações

Número de fios	7
Comprimento	250m/500m
Carga mínima de ruptura*	2.500kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro de cordoalha	6,40mm (¼")
*Impacto dos animais	



Tecnologia

Tecnologia

Belgo Remanga®

• Ideal para áreas de remangas e áreas de concentração fora do curral.

Especificações

Número de fios	3
Comprimento	250m
Carga mínima de ruptura*	1.000kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro de cordoalha	4,00mm (⁵ / ₃₂ ")
*Impacto dos animais	



































Belgo Frutifio®

• Ideal para sistema de cultivo em espaldeira e latada, como uva, maracujá, chuchu e kiwi.

Especificações

Comprimento	1.000m
Carga mínima de ruptura*	500kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,10mm
*Impacto dos animais	



Tecnologia

Tecnologia

Belgo Parreiral®

- Cordoalha com três fios e zincagem pesada, que dura muito mais.
- Ideal para parreiras de uva.

Especificações

Número de fios	3
Comprimento	250m
Carga mínima de ruptura*	1.000kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	4,00mm (⁵ / ₃₂ ")
*Impacto dos animais	






















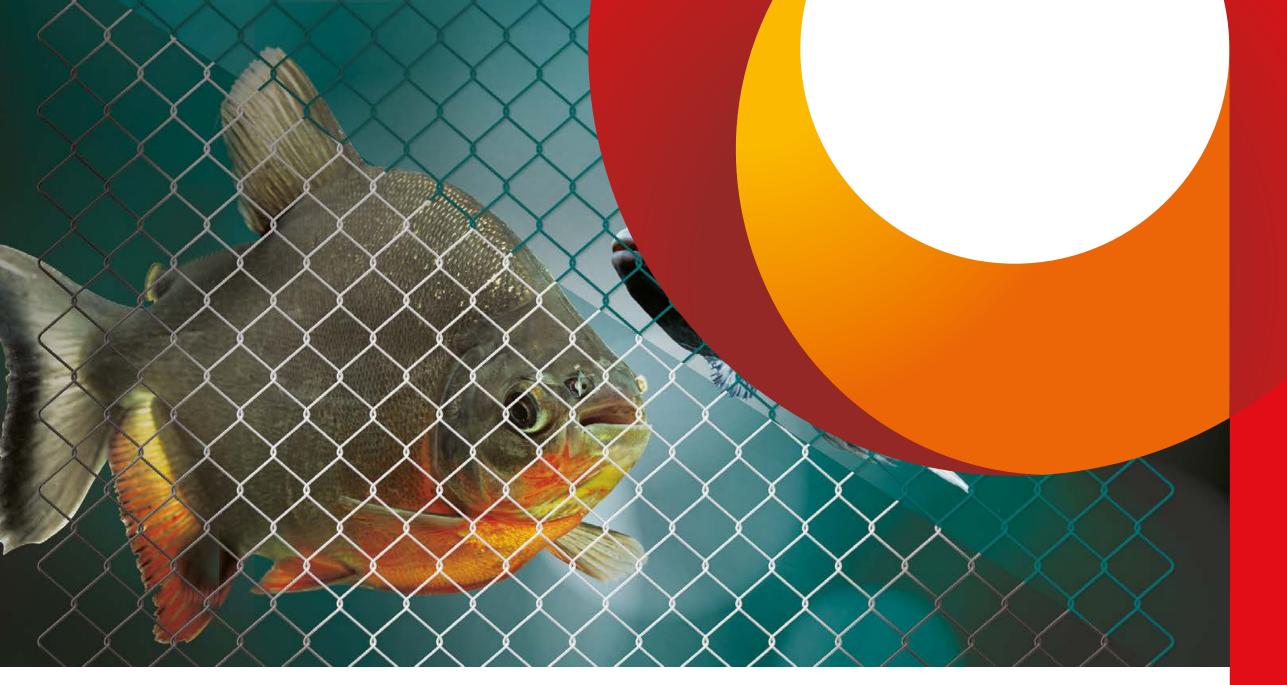

Belgo Aqua Plastic®

• Arame revestido em PVC de alta aderência para construção de tanques-rede de piscicultura.

Especificações

Bitola	Comprimento	Resistência	Acondicionamento	
(mm)	(m/kg)	(kgf/mm²)	(kg)	
2,00	77			
2,40	48	40-55	Rolo de aprox. 100kg Spider aprox. 600kg	
2,80	33		Spider aprox. Gookg	



Belgo Acqua Bezinal®

- Ideal para aplicação em curral de peixe.
- Bezinal® é uma marca registrada da N. V. Bekaert e se refere ao revestimento metálico com liga eutética de 95% zinco e 5% alumínio.

Especificações

Bitola Comprimento		Resistência	Acondicionamento	
(mm)	(m/kg)	(kgf/mm²)	(kg)	
2,10	37	40.55	Dala da 100kg	
2,76	21	40-55	Rolo de 100kg	



Belgo Lagosteiro®

 Para a fabricação de manzuás destinados à pesca de lagostas. Arame de 1,24mm, com galvanização tripla de zinco, em rolos de 50kg.





Início

















Belgo Ave Bezinal[®] Belgo Ave Galvanizado[®]

Especificações

Disponíveis em camadas de zinco leve, intermediára, pesada e camada pesada tipo Bezinal pesada (mais resistência à corrosão).

Obs: Verificar disponibilidade de acordo com o material.

14 12

Tecnologia
Camada
Bezinal®
Zinco +
Aço Alumínio

Bitola		Bitola Comprimento		Acondicionamento		
(BWG)	(mm)	(mm/kg)	(kgf/mm²)	(kg)		
16	1,65	60				
14	2,10	37		Spider com		
12	2,76	21				
10	3,40	14	40-100	peso aprox. de		
8	4,19	9		700kg		
7	4,50	8				
6	5,15	6				

Para tela antipássaro

Belgo Ave Galvanizado®

Para tela antipássaro com blindagem para biossegurança.

Especificações

Bitola	Comprimento	Resistência	Acondicionamento		
(mm)	(mm/kg)	(kgf/mm²)	(kg)		
1,24	105		Rolo de 50kg e		
1,65	60	40-60	spider com peso aprox. de 700kg		

Para transporte de ração

Belgo Ave Fuso®

Arame para fabricação de fuso helicoidal, utilizado em automação de alimentação animal.



Especificações

Bitola	Comprimento	Resistência	Acondicionamento		
(mm)	(mm/kg)	(kgf/mm²)	(kg)		
7,50	4,50	120 160	1000/2000		
11,50	4,50	130-160	1.000/2.000		



















Belgo Fortinet®

Durabilidade e beleza em qualquer aplicação.

- Tela revestida em PVC de alta aderência.
- Elevada vida útil.
- Adequada a toda topografia de terreno.
- Rápida instalação.

Especificações

Malha	Diâmetro dos fios	Altura	Comprimento do rolo
(cm)	(mm)	(m)	(m)
5x5	2,95	2,01	25
5x10	2,50	1,02 - 1,22 - 1,52 - 1,83 - 2,03	25

Belgo Practica®

Segurança aliada à economia.

- Maior durabilidade: camada pesada de zinco.
- 3 vezes mais zinco que as telas de alambrado.
- Adequada a toda topografia de terreno.
- Facilidade de instalação.

Especificações

Malha	Diâmetro dos fios	Altura	Comprimento do rolo
(cm)	(mm)	(m)	(m)
Ev1E	2,30	1,02 - 1,22 - 1,52 - 2,03	
5x15	2,76	2,03	25
5x10 2,00		1,02 - 1,22 - 1,52 - 2,03	
5x5	2,76	2,03	20



























Topografia

Topografia	Lisos	Farpados	Belgo Eletrix®	Belgo Campestre®
Plana	X			X
Regular	X	X		X
Irregular		X	X	X

Finalidades

Recomendações de cercas para cada tipo de terreno:

Aplicação	Lisos	Farpados	Belgo Eletrix®	Belgo Campestre®	Belgo Cordaço®	Belgo Remanga®
Divisa de propriedades	X	X				
Bovinos (pasteio contínuo)	X	X				
Bovinos (pasteio rotativo)	X	X	X			
Bovinos (confinamento)					X	
Bovinos (currais)					X	
Bovinos (remangas)						X
Bubalinos	X	X	X			
Equinos	X					
Caprinos (corte)	X	X		X		
Caprinos (leite)	X	X	Χ	X		
Ovinos	X		X	X		
Avestruzes	X			X		
Animais silvestres	X	X	X	X		



















Orientações Importantes

Confira as boas práticas de armazenagem e transporte para aumentar a durabilidade e evitar danos ao acabamento dos seus produtos Belgo:



Transporte seu arame em local seco e coberto, afastado de agentes corrosivos



Evite contato com o solo ou piso



Não permita o contato com agentes corrosivos, como sal, fertilizantes e produtos químicos.

Lembre-se de sempre utilizar EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais):





Luvas

































lojabelgo.com.br belgo.com.br 0800 727 2000









