


Armaduras Trelaçadas ArcelorMittal



ArcelorMittal

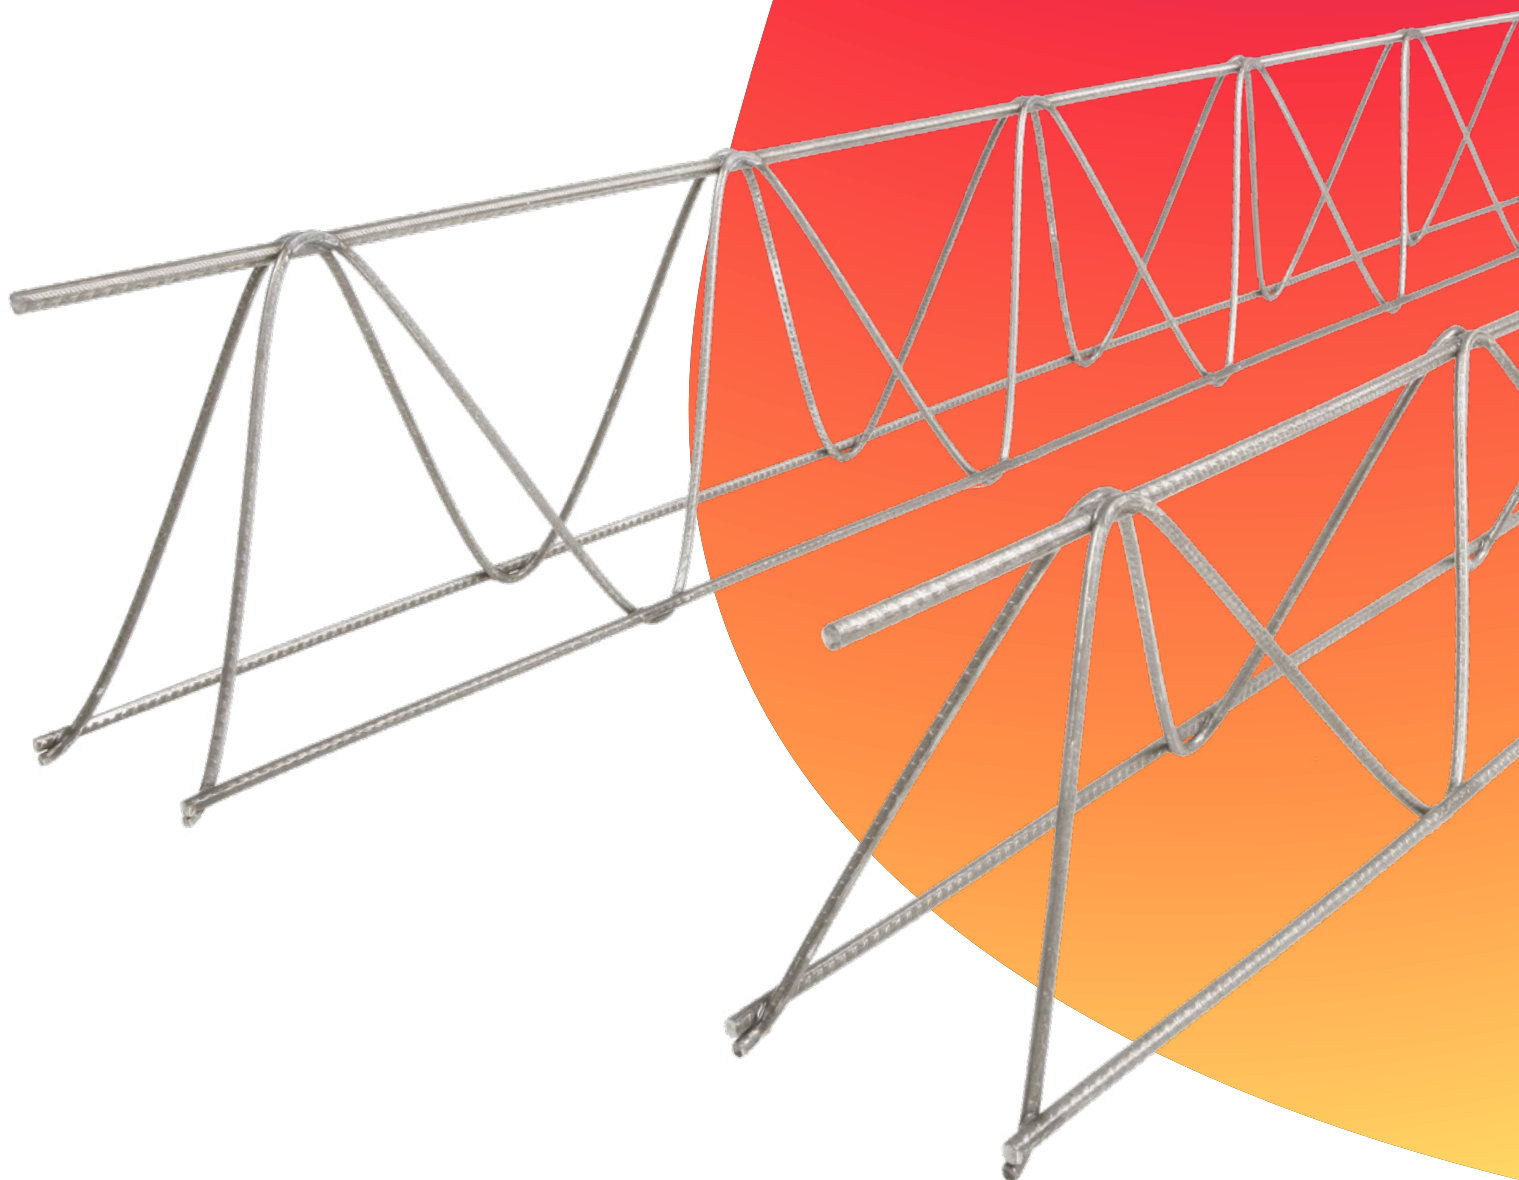

O suporte que você precisa para o sucesso da sua obra

Leve e fácil de manusear, a Trelça Nervurada ArcelorMittal foi pensada para reduzir o peso da laje.

Produzida conforme a Norma ABNT 14859-3 a partir do aço ArcelorMittal CA60 nervurado, ela garante as corretas dimensões dos fios utilizados e oferece uma melhor aderência ao concreto, o que é essencial para a estabilidade e a durabilidade das suas obras.

Adaptabilidade, uniformidade e segurança

Uma das principais vantagens da Trelça Nervurada ArcelorMittal é que ela se adapta a qualquer sistema construtivo, de estruturas de concreto armado e alvenarias estruturais a estruturas metálicas e outras.

Composta por um conjunto de barras interligadas que são eletrosoldadas entre si, as trelças formam um padrão de triângulos que proporcionam uma distribuição uniforme das tensões.

Além disso, ela possui uma capacidade de absorver os esforços de flexão que se apresentam nos sistemas pré-moldados e, assim, vencer grandes vãos, garantindo maior estabilidade da estrutura e consequentemente maior segurança.



Sob medida para as necessidades do seu projeto

Para atender a uma grande variedade de obras, a Treliza Nervurada ArcelorMittal está disponível em diversas dimensões:

- Alturas: 8, 12, 16, 20, 25 e 30 cm
- Comprimentos: 8, 10 e 12 m
- Versões: Extraleve, leve, média e reforçada

Tudo para se adequar às necessidades específicas do seu projeto. Outras alturas e comprimentos estão disponíveis sob consulta.


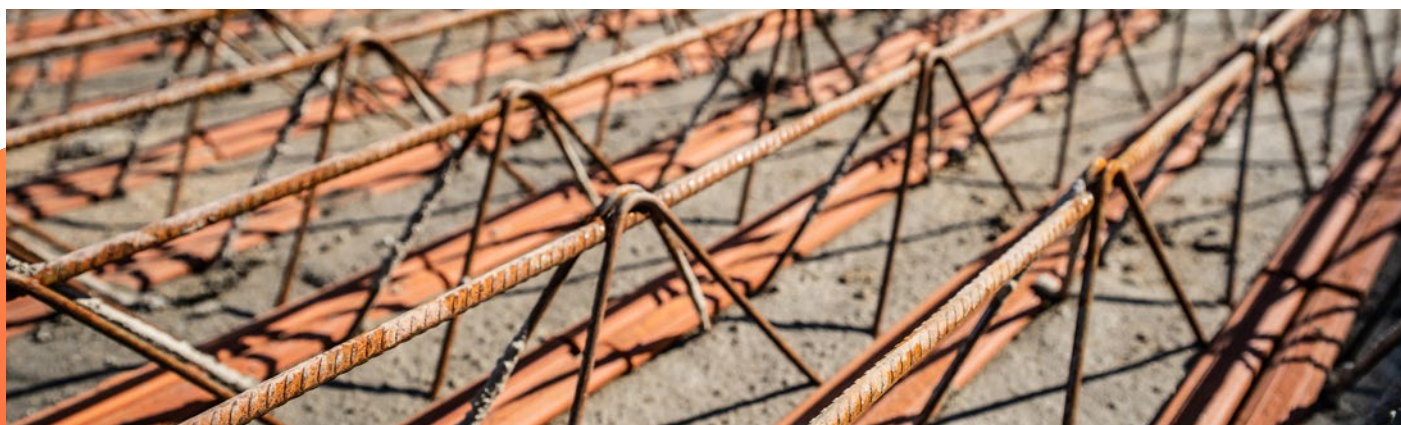




Tabela de bitolas e pesos

Fique atento às especificações para planejar sua obra:

Modelo	Altura (mm)	Composição dos fios			
		Superior (ϕ S) (mm)	Senoide (ϕ D) (mm)	Inferior (ϕ I) (mm)	Peso (kg/m)
TRELIÇA TB 8L	80	6,00	4,20	4,20	0,735
TRELIÇA TB 8M	80	6,00	4,20	5,00	0,825
TRELIÇA TB 12M	120	6,00	4,20	5,00	0,886
TRELIÇA TB 12R	120	6,00	4,20	6,00	1,016
TRELIÇA TB 16L	160	7,00	4,20	5,00	1,032
TRELIÇA TB 16R	160	7,00	4,20	6,00	1,168
TRELIÇA TB 20L	200	7,00	4,20	5,00	1,111
TRELIÇA TB 20R	200	7,00	5,00	6,00	1,446
TRELIÇA TB 25M	250	8,00	5,00	6,00	1,686
TRELIÇA TB 25R	250	8,00	5,00	8,00	2,024
TRELIÇA TB 30M	300	8,00	5,00	6,00	1,823
TRELIÇA TB 30R	300	8,00	5,00	8,00	2,168

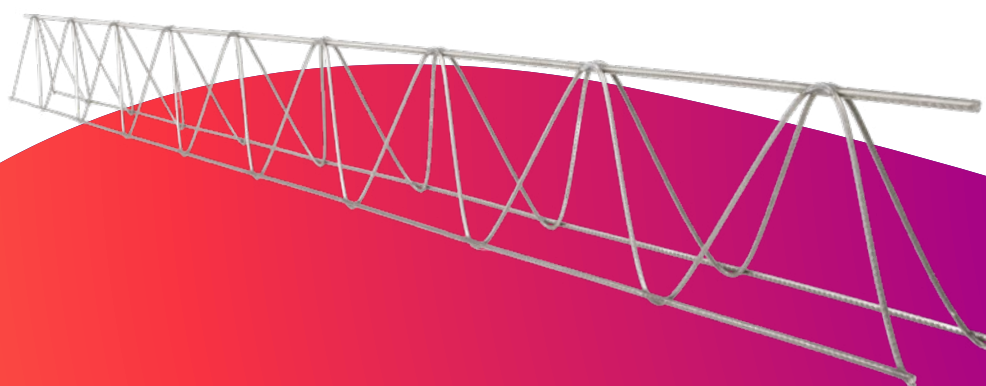


Saiba onde usar



A principal aplicação da Treliza Nervurada ArcelorMittal é na fabricação de vigotas treliçadas e pré-lajes treliçadas. Mas ela também é ideal para:

- Pré-lajes para tabuleiro de pontes
- Lajes pré-moldadas
- Pisos
- Sistema Trelifácil®
- Autoconstrução

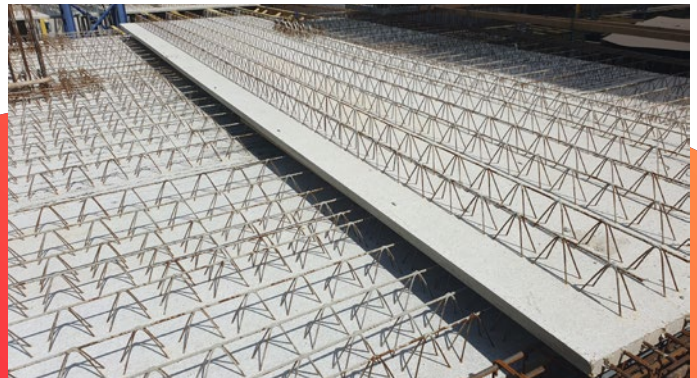

Central de Relacionamento
0800 015 1221
brasil.arcelormittal.com



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification

