



ArcelorMittal

ArcelorMittal 70 S AR Soldável de Alta Resistência



O ArcelorMittal 70 S AR é um vergalhão produzido em barras retas com uma resistência à tração maior que o CA50 comum. Possui baixo teor de carbono, o que garante uma ótima soldabilidade. O ArcelorMittal 70 S AR foi desenvolvido com o objetivo de diminuir a concentração de armadura nos elementos estruturais, aumentar a produtividade no canteiro, facilitar a industrialização de elementos armados e promover a desmaterialização do canteiro de obras, reduzindo emissões de gases de efeito estufa.

Características do produto

O CA70 S AR é soldável, e suas propriedades físicas e mecânicas atendem à norma ABNT NBR 7480. Produto certificado com o Rótulo Ecológico ABNT, que atesta o compromisso da ArcelorMittal com a sustentabilidade.

Este aço possui adição de elementos de liga que aumentam a resistência à tração do produto, atingindo um patamar de escoamento mínimo de 700 MPa, conservando as características de ductilidade.



A letra "S" gravada após a marca ArcelorMittal 70 sinaliza soldabilidade; as letras "A" e "R" indicam que é um aço de alta resistência.

Principais vantagens

- Menos congestionamento de barras, especialmente nas juntas;
- Melhor colocação de concreto e consolidação;
- Reduz o consumo de materiais;
- Aumenta a produtividade na obra;
- Potencializa a industrialização;
- Reduz os impactos ambientais;
- Diminui custos;
- Certificado com o Rótulo Ambiental ABNT, que atesta o compromisso da ArcelorMittal com a sustentabilidade.



Bitolas disponíveis


Bitola (mm)	Massa nominal (kg/m)	Tolerância (%)
16,0	1,578	±5
20,0	2,466	±5
25,0	3,853	±4
32,0	6,313	±4

O ArcelorMittal 70 S AR é convencionalmente fornecido em vergalhões de 12 metros. É possível solicitar comprimentos especiais de 6 a 15 metros, desde que seja informado com antecedência.

Poderá haver fornecimento em Corte e Dobra por meio da negociação de condições com as centrais de serviço da ArcelorMittal.

Categoria do aço	Dobramento do aço			
	Uso no laboratório (NBR 7480)		Uso na obra	
	Diâmetro do pino		Diâmetro do pino	
	Bitola < 20mm	Bitola ≥ 20mm	Bitola < 20mm	Bitola ≥ 20mm
CA50	3 x Ø	6 x Ø	5 x Ø	8 X Ø
CA70 S AR	3 x Ø	6 x Ø	5 x Ø	8 X Ø


Obs.: Ø = Bitola.

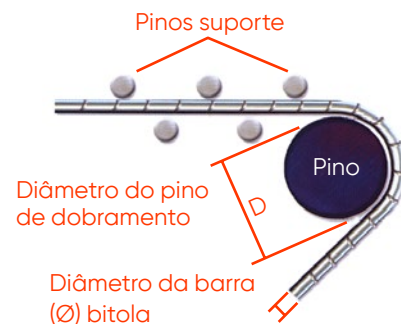

Características

Categoria do aço	Limite mínimo de escoamento	Limite mínimo de ruptura	Relação elástica mínima	Alongamento após ruptura
	(Mpa)	(Mpa)	(Mpa)	(Mpa)
CA50	500	550	1,10	8,0%
CA70 S AR	700	770	1,10	8,0%

Gráfico Tensão x Deformação

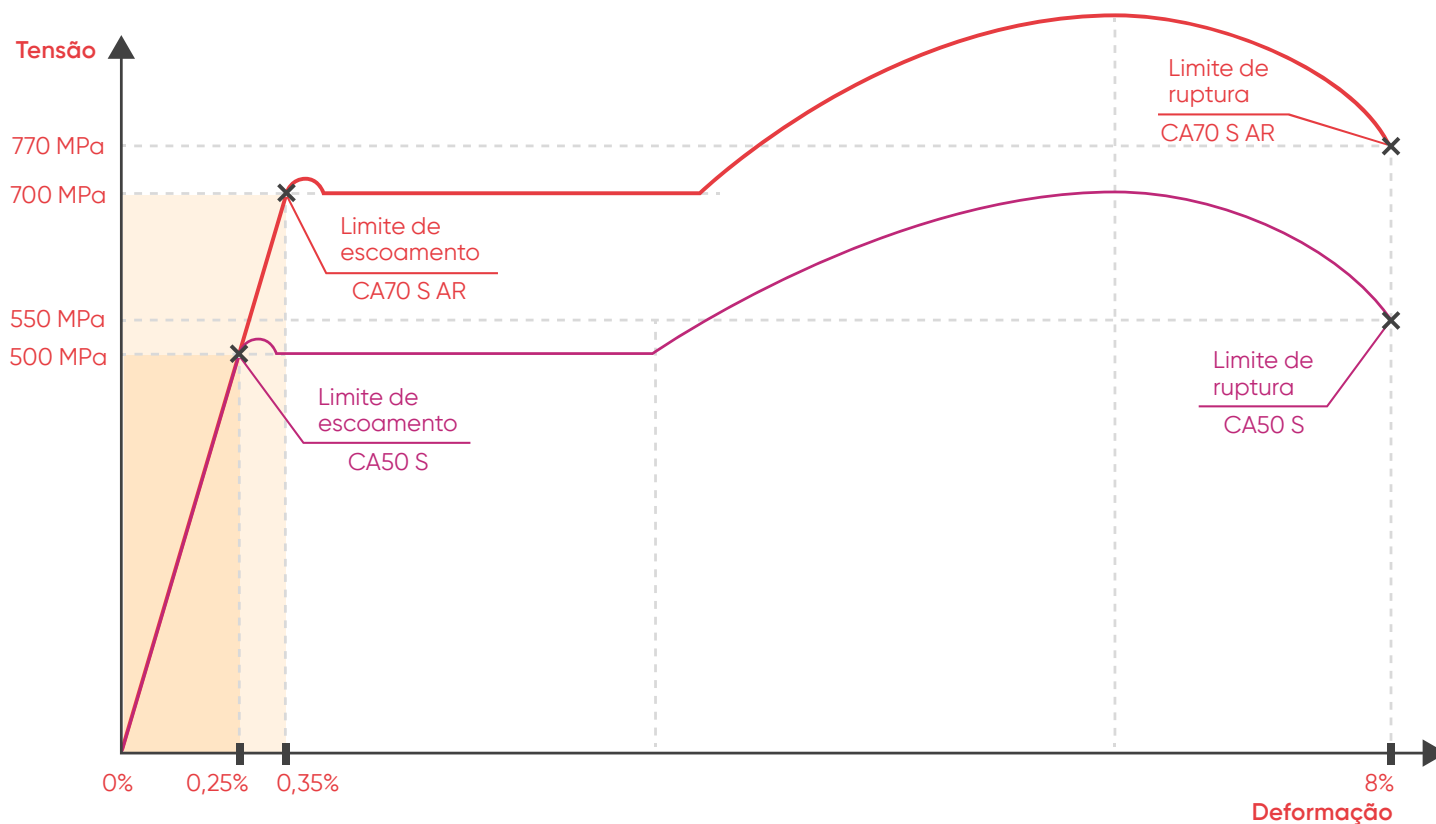

Cuidados para utilização em projetos estruturais

Para utilizar o Aço ArcelorMittal 70 S AR, tirando proveito de suas características e com segurança, é preciso levar em consideração algumas premissas no dimensionamento dos elementos estruturais.

Armadura de cisalhamento

No item 17.4.2.2 da **NBR 6118:2014**, há a limitação da tensão de cálculo nas armaduras de cisalhamento a 435 MPa. Dessa forma, não é possível reduzir a armadura de cisalhamento de um elemento estrutural com a utilização de um aço de maior resistência.

Armadura mínima

No item 17.3.5.2.1 – **Armadura de tração** da NBR 6118:2023, há um procedimento para encontrar o momento fletor mínimo para a qual deve ser calculada a armadura mínima da seção. O cálculo da armadura mínima para esse momento leva em consideração o f_{yk} do aço utilizado. Mas a NBR 6118:2014 pede que seja respeitada uma taxa mínima de armadura igual a 0,15% da seção de concreto. Dessa forma, a **Tabela 17.3 – Taxas mínimas de armadura de flexão para vigas** com taxas de armadura para seções retangulares, calculadas com 70, apresentaria os seguintes valores com a inclusão do ArcelorMittal 70 S AR:

Forma da seção	Aço	Valores de $\rho_{min} (A_{s,min} / A_c) \%$														
		20 MPa	25 MPa	30 MPa	35 MPa	40 MPa	45 MPa	50 MPa	55 MPa	60 MPa	65 MPa	70 MPa	75 MPa	80 MPa	85 MPa	90 MPa
Retangular	CA50	0,150	0,150	0,150	0,164	0,179	0,194	0,208	0,211	0,219	0,226	0,233	0,239	0,245	0,251	0,256
	70 S AR	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,156	0,161	0,166	0,170	0,175	0,179	0,183
	Redução	0%	0%	0%	9%	16%	23%	28%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%

Então, a armadura mínima das seções retangulares teria uma diminuição com a aplicação do aço ArcelorMittal de Alta Resistência com a utilização de concretos de no mínimo 35 MPa.

Pilares

Pilares caracterizam-se como sendo peças estruturais em que a principal função é receber os esforços atuantes nos vários níveis de uma edificação e encaminhá-los até a fundação.

No dimensionamento dos pilares, o que prevalece são os esforços axiais de compressão, mas existem pilares que podem apresentar esforços de tração e flexão. Para pilares submetidos à compressão simples, é limitada a deformação de compressão máxima do conjunto concreto/aço em 0,2%, inferior à deformação em que o aço de alta resistência atinge a sua capacidade máxima, resultando em uma armadura fina igual, ou muito próxima, àquela encontrada utilizando o aço CA50 convencional. Em pilares que existem grandes esforços de flexão, podemos tirar proveito da resistência superior e do alongamento do aço na região tracionada, resultando em um dimensionamento mais econômico.



Estados-limites de serviço (deformação e fissuração)

As deformações nos elementos submetidos à flexão variam com a inércia da seção fissurada e da armadura na seção. O dimensionamento com aço de maior resistência tende a diminuir a área total de aço, resultando numa inércia menor da peça e num aumento nas deformações dos elementos. O valor da abertura de fissuras também depende da seleção de armaduras na seção. Assim, é necessário calcular as deformações e aberturas de fissuras, segundo os itens 17.3.2 – Estado-limite de deformação e 17.3.3 – Estado-limite de fissuração, da NBR 6118:2023, e verificar se estão dentro dos valores limites indicados nas Tabelas 13.3 e 13.4, respectivamente.

Perguntas frequentes

A seguir, os questionamentos mais frequentes sobre o ArcelorMittal 70 S AR divididos por temas:

Produto

Por ter uma maior resistência à tração, o aço fica mais quebradiço?

Não, apesar de o aço ArcelorMittal 70 S AR apresentar uma resistência à tração superior ao do CA50 convencional, as demais propriedades mecânicas como ductibilidade se mantiveram as mesmas.

Quais são as bitolas disponíveis?

Estão disponíveis feixes de vergalhões nas bitolas de 16, 20, 25 e 32 mm.

Qual o módulo de elasticidade do ArcelorMittal 70 S AR?

É mantido o módulo de elasticidade de 200 GPa do CA50, conforme indicado em norma.

Existem outros produtos da ArcelorMittal que utilizam esse aço, como telas soldadas e treliças?

Não existem telas soldadas ou treliças com o ArcelorMittal 70 S AR no catálogo da ArcelorMittal, mas por meio das centrais de serviço é possível fornecer elementos em armadura pronta soldada com aço de alta resistência conforme indicado em projetos.

O aço pode ser fornecido em rolo?

O ArcelorMittal 70 S AR está disponível apenas em barras.

Informações comerciais

Onde eu posso comprar o aço de maior resistência?

O ArcelorMittal 70 S AR é um produto exclusivo e não está disponível para pronta-entrega nas lojas da ArcelorMittal. Para adquirir, é necessário solicitar a produção de um lote das bitolas desejadas aos/às nossos(as) vendedores(as) e Engenheiros(as) de Aplicação.

Dúvidas de cálculos e projetos

Como engenheiros podem projetar com o ArcelorMittal 70 S AR? Existem normas ou diretrizes que os projetistas podem buscar um roteiro?

O Aço ArcelorMittal 70 de Alta Resistência se enquadra na NBR 6118 como um CA50 por atender a todos os requisitos mínimos exigidos pela ABNT para aços dessa categoria, porém com um acréscimo de 40% na resistência à tração, que deve ser considerado nos cálculos como tal.

Nas análises, o f_{yk} padrão de 500 MPa deve ser substituído pelo valor de 700 MPa, resistência à tração característica do ArcelorMittal 70 S AR, com exceção dos casos em que a NBR 6118 limita o valor máximo de f_{yk} . É muito importante que se verifique os estados-limites de serviço, como deformações e aberturas de fissuras, por exemplo. Outra alternativa é utilizar

Qual o comprimento da barra? Apenas 12 m como as do aço CA50 comum ou é possível encontrar com outros comprimentos?

O comprimento padrão é 12 metros, mas é possível solicitar feixes de barras com comprimentos especiais sob consulta.

O quanto esse aço precisa ser alongado para atingir o f_{yk} ?

A tensão de escoamento de 700 MPa é atingida quando o aço alonga 0,35%.

O ArcelorMittal 70 S AR tem o mesmo peso que o CA50 S?

Sim, ambos possuem a mesma densidade de 7.850 kg/m³.

O aço pode ser fornecido cortado e dobrado?

O serviço de corte e dobra está disponível para as bitolas 20, 25 e 32 mm.

Posso adquirir elementos de armadura pronta soldada com o ArcelorMittal 70 S AR?

Sim. O Aço ArcelorMittal 70 S AR é soldável e pode ser fornecido em elementos prontos como vigas, módulos de lajes unidirecionais, blocos de fundação, escadas e outros elementos conforme indicado em projeto.

Qual a previsão de entrada no mercado?

Já está disponível para aplicação a partir de solicitação prévia de produção com nossos(as) vendedores(as) e Engenheiros(as) de Aplicação.

normas internacionais que estão contemplados aços de maior limite de escoamento. Uma sugestão é a utilização do ACI 318R-19 ou o ACI 318R-14 com o auxílio do documento ACI 439.6R-19.

Quais softwares de projetos

possuem a opção de utilizar esse aço?

Por ser um produto muito novo, ele ainda não está incluído nativamente nos softwares de projetos e dimensionamentos. É possível configurar este material em alguns softwares com o código mais aberto. Nos demais, os processos de cálculo e substituição devem ser feitos manualmente pelos projetistas.

Haveria mudanças nos comprimentos de ancoragem do aço no concreto? Por serem mais solicitadas, haveria mais concreto na interação da ancoragem?

Sim, com o aumento da solicitação por barra, é necessário aumentar a área de contato do aço com o concreto para garantir os comprimentos de ancoragem e traspases.

A ancoragem ficará em torno de 1,84 vez maior.

Para mais informações, verificar a Recomendação ABECE 008:2024 de setembro de 2024.

Posso utilizar o ArcelorMittal 70 S AR em elementos comprimidos, como pilares, ou apenas em elementos submetidos à flexão?

É possível utilizar o ArcelorMittal 70 S AR também em elementos comprimidos, mas não existe a garantia que haverá redução da área de aço nesses elementos. Em elementos comprimidos que tenham atuação de grandes esforços de flexão, como pilares de galpão, haverá maior redução à medida que forem os esforços de flexão.

Aplicação

Consigo aplicar o aço de maior resistência para reduzir o consumo de aço de obras de interesse social, como MCMV (Minha Casa, Minha Vida)?

Normalmente, obras de interesses sociais possuem vãos menores e lajes com bitolas finas de até 8,0 mm.

Dessa forma, a substituição pelo ArcelorMittal 70 S AR não é vantajosa economicamente. Mas é possível encontrar economia em blocos de fundação com duas ou mais estacas.

Os elementos mais vantajosos são blocos e sapatas de fundação, seguidos de vigas e lajes com vãos médios e grandes, pilares submetidos a grandes esforços e vento, bem como postes.

O aço pode ser cortado e dobrado em obra?

Sim, seguindo os mesmos procedimentos do CA50 convencional.

Quais os perfis de obra e elementos que me trariam vantagens aplicar o ArcelorMittal 70 S AR?

Obras residenciais e comerciais de médio e grande porte, galpões industriais, obras com elementos pré-moldados de concreto, galerias de águas pluviais e redes de esgoto.

Vantagens econômicas

Se o aço de maior resistência é mais caro, e eu preciso aumentar os comprimentos de traspases, mas não posso reduzir a armadura mínima da peça, ainda vai ser economicamente viável utilizar o ArcelorMittal 70 S AR?

Em algumas situações, substituir todo o aço da obra pelo ArcelorMittal 70 S AR pode gerar um aumento no custo total de aço. Nessas situações, o mais recomendado é utilizar o aço de maior resistência em elementos ou pavimentos onde o dimensionamento exija mais armaduras.

Quais elementos estruturais apresentam uma maior economia na aplicação do ArcelorMittal 70 S AR?

Os elementos de fundação, como blocos e sapatas, apresentam maior economia com a utilização do aço ArcelorMittal 70 S AR, seguidos de vigas, lajes e, por último, pilares. Pilares de galpão, que são submetidos a grandes esforços de flexão, apresentam bastante economia quanto mais alta for a altura do galpão.



Central de Relacionamento
0800 015 1221
brasil.arcelormittal.com

